ASTROPHYSICS™

TOMORROW'S TECHNOLOGY FOR TODAY'S SECURITY

XIS-6040NM

Универсальная мобильная досмотровая установка

Досмотр почтовых отправлений и небольшого багажа

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аэропорты, вокзалы, объекты транспортной инфраструктуры.

ПОРТЫ И ГРАНИЦЫ

Пограничный контроль, морские порты.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Офисы, бизнес-центры, торговые комплексы, почтовые отделения, отели, исправительные учреждения.

XIS-6040NM мобильная досмотровая рентгено-телевизионная установка с размерами туннеля 60 см x 40 см отлично подходит для досмотра ручного багажа и почтовых отправлений. При таком туннеле XIS-6040NM имеет компактные габариты, что позволяет легко перемещать и размещать установку на ограниченной площади большинства контрольно-пропускных пунктов.

XIS-6040NM, имея достаточные размеры туннеля при малых габаритах, является универсальным решением и одинаково применима в правительственных и общественных зданиях, отелях, тюрьмах и различных транспортных узлах.

Мощный 160kV генератор установки наряду с передовым программным обеспечением позволяет XIS-6040NM формировать чёткое изображение с высоким разрешением.

Все установки Astrophysics оснащены системой непрерывной диагностики состояния. Эта функция позволяет отслеживать и выявлять неисправности на ранней стадии их проявления, что увеличивает срок службы, сокращает стоимость эксплуатации и возможного ремонта.

Другой отличительной особенностью установок Astrophysics является формирование изображения досматриваемых объектов в формате 6-ти цветов (в зависимости от атомного номера вещества), что существенно облегчает работу оператора по идентификации опасных материалов.

Большое количество опций включено в стандартную конфигурацию, среди них русифицированное программное обеспечение и клавиатура, 6 цветное изображение, диагностика в реальном времени.

Сервисная поддержка в России, низкая стоимость эксплуатации, делает приобретение установок Astrophysics выгодным для наших клиентов.

Опираясь на команду своих специалистов с обширным опытом проектирования рентгено-телевизионных установок, используя мировой опыт и технологии, компания Astrophysics постоянно совершенствуется, достигая непревзойдённого уровня качества своей продукции.

XIS-6040NM

ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Размер туннеля: 600 мм x 400 мм
- Габаритные размеры: 1412 мм x 809 мм x 1337 мм
- Габариты упаковки: 1588 мм x 965 мм x 1778 мм
- Скорость конвейера: 0,23 м/с
- Высота конвейера: 800 мм от пола
- Тяговая сила конвейера: 165 кг
- Конструкция: стальной каркас с панелями
- Вес: 370 кг
- Вес в упаковке: 490 кг

ВОЗМОЖНОСТИ ДОСМОТРА

- Разрешающая способность: 40-38 AWG
- Пространственное разрешение: 1,0 мм по горизонтали, 1,0 мм по вертикали
- Проникающая способность (в стали): 39-37 мм
- Контрастная чувствительность: 24 цветовых тона, 4096 оттенков серого

РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР

- Анодное напряжение: 160 кВ (рабочее 150 кВ)
- Источник излучения: герметичная, необслуживаемая колба
- Ток источника: 0,7 мА
- Охлаждение: масляная ванна с воздушным (конвекционным) охлаждением
- Направление пучка: диагонально вверх
- Детекторная линейка: L-образная, 1280 каналов

КОМПЬЮТЕР

- Процессор: Intel® Core i5
- Память: 4 Гб RAM
- Жесткий диск: HDD 500 Гб, SSD 120 Гб
- Видеокарта: 1 Гб, выход на два дисплея
- ОС: Windows OS
- Источник бесперебойного питания: на 20 минут автономной работы компьютера

ВИДЕО

- Тип дисплея: один ЖК монитор 19”
- Разрешение дисплея: 1280 x 1024, 24-бит цвет

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Температура окружающей среды: 0°C …+40°C
- Температура хранения: -20°C ...+60°C
- Влажность: до 95% (без конденсации)
- Питание: 220В (±10%), 50 Гц, 10 А макс

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Соответствие стандартам: USFDA (21-CFR 1020-40)
- Стандартная утечка радиации менее 0,1 мр/ч (разрешенное значение в соответствии с государственными стандартами США составляет менее 0,5 мр/ч).

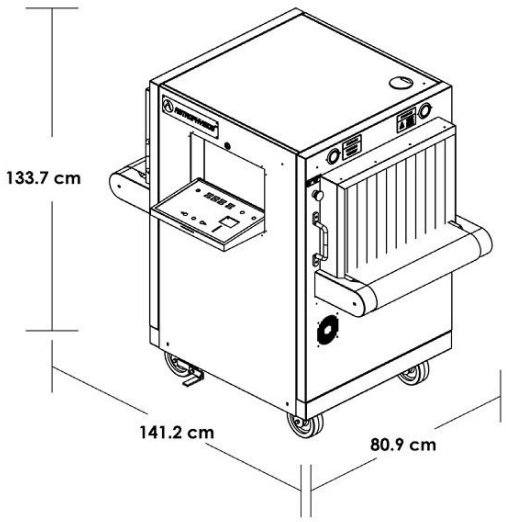

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ (В БАЗОВОМ КОМПЛЕКТЕ)

- Разделение материалов по трем или шести цветам в зависимости от атомного номера и плотности
- Разделение органика/неорганика
- Улучшенное изображение Picture Perfect
- Плавное увеличение изображение от 1 до 64 крат (ZOOM)
- 2-х кратное увеличение по 9-ти участкам изображения
- Перемещение увеличенного изображение на экране
- Измерение атомного номера
- Цветное и черно-белое изображение
- Компенсация геометрических искажений
- Негативное изображение
- Псевдоцвет
- Оконтуривание
- Функция повышенной проникающей способности
- Управление изображением в реальном времени
- Автоматическое архивирование изображений (до 150 000 снимков)
- Просмотр библиотеки изображений (до 100 изображений)
- Ручное сохранение изображений
- Счетчик багажа
- Непрерывный досмотр
- Сканирование в обоих направлениях
- Многоуровневый доступ
- Возможность подключения к локальной сети по протоколу TCP/IP для удаленного контроля и диагностики
- Программа тренировки операторов
- Возможность подключения принтера
- Диагностика в реальном времени
- Выделение непрозрачных участков изображения
- Мощный привод ленты конвейера
- Создание комментариев к изображениям
- Русифицированное ПО и пульт оператора
- Возможность подключения принтера

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Программа автоматического обнаружения взрывчатых и наркотических веществ по заданному атомному номеру.
- Программа проекции изображений запрещенных предметов, для проверки бдительности операторов (TIP)
- Входные и выходные роликовые столы/рольганги (шаг 0,5 метра)
- Удаленное место оператора, до 4 м (для XIS-5335/6040/6545/5878)
- Удаленное место оператора, до 30 м
- Удаленное место оператора по локальной сети.
- Станция удаленной поддержки оператора по локальной сети
- Станция администратора управления установками по локальной сети
- Модуль сопряжения с багажными конвейерными системами
- Климатическое исполнение
- Окраска корпуса в цвет под заказ